


ACZ-120B

PTZ Camera+LTE

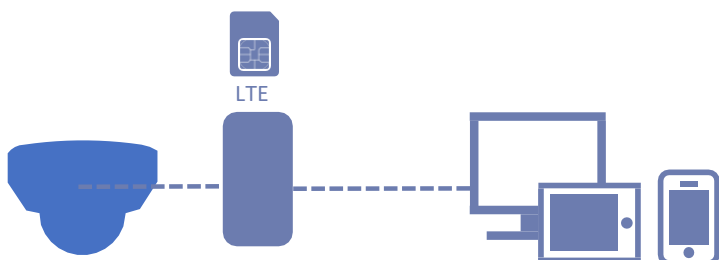

ACZ-120B はパン・チルト・ズーム型の防滴カメラとLTEのルーターを一体型とする事で、通信環境構築の手間が大幅に省くことができ、設置がより簡単になりました。

500万画素の高解像度と6倍の光学ズームに対応、また屋外利用を想定しIP65レベルを実現。ターゲットの細部まで監視できるため、道路・鉄道・空港・広場・公園・観光地・住宅地の周辺等の精細な映像監視が必要な場所に幅広く適応したカメラです。

1. 簡単設置

電源を接続するだけで運用（撮影・LTE通信）が可能です。

2. カメラの操作・性能

パン・チルト・ズームでカメラの向きをハイスピードに自由に変えられます。
無段階変速の操作により連続で、水平回転が 350°垂直回転は 90°と監視範囲が広いです。
また、高性能の6倍光学ズームレンズにより1080p/30fps(最大)を可能にしました。

3. 技術基準適合証明取得済み

本機は技術基準適合証明を取得しておりますので、安心してご利用頂けます。
(技術基準適合証明番号：R 003-150241 T D150 165003)

4. SDメモ리카ード、SDXCの使用可能

本機は microSDメモ리카ード 128GBで14日間(最大)の保存が可能です。


5. 音声対応

カメラからの音声を確認できます。

利用イメージ



工事現場

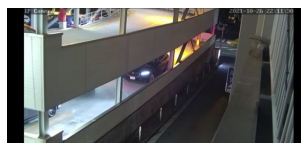

夜間




昼間



郊外

ACZ-120B

PTZ Camera+LTE

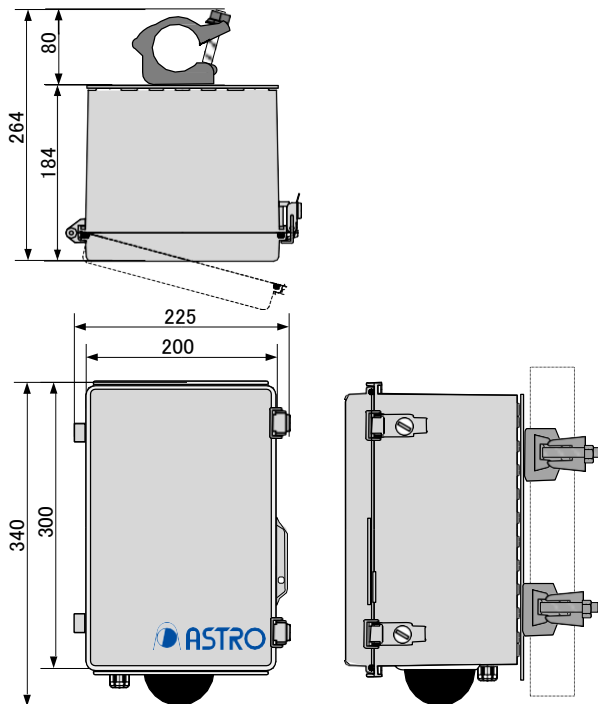

ACZ-120B 製品仕様

区分	仕様	
モデル	名称	ACZ-120B
外形	サイズ	225 (W) x 264 (D) x 340 (L) mm
	本体重量	3.3kg (パイプクランプ含む)
内部	ストレージ	SD メモリカード 128GB micro SD card
	センサー	画像感知器 1/2.7 SONYSTARVIS
性能	レンズ	光学ズーム 6 倍
		3Dノイズキャンセラ 対応
		日夜モード 自動
		ホワイトバランス 自動
		最低照度 0.1Lux(カラーモード)、0.01Lux(黒白モード)0Lux(遠赤外線オン)
		フォーカスモード 焦点距離 自動
		広角 130°
		角度調整 上下30°対応
		水平回転範囲 360°
		垂直回転範囲 9.0°
	音声 デジタルステレオマイク内蔵	
	プリセット数量 8 個	

区分	仕様	
LED ライト	遠赤外線ライト	18 個 (ナイトビジョン 30m)
記録	ビデオ圧縮形式	H.265
	解像度	1080P (2592x1980) 25fps, 1920x1080/30fps 1280x720/30fps
	ネットワーク	インターネット RJ45 10/100M イーサネットポート TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RISP, ARP, DDNS, DNS, PPPOE, 対応 ONVIF 2.4
電源	電気供給	AC100V/2A 電源
環境・耐久性	作動環境	-30℃ ~ +60℃
	防水範囲	IP65

* スマートフォン、タブレットでは下記のアプリがお使い頂けます。(CamHi)
* Android は Google LLC の商標です。



iOS



Android™

* デザイン・スペックは予告なく変更される事があります。ご了承ください。

ルーター仕様

区分	仕様	
モデル	名称	AMT5200
ルーター	使用周波数範囲	<ul style="list-style-type: none"> • LTE 受信 : 875~890MHz, 1495.9~1510.9MHz, 2110~2170MHz • LTE 送信 : 830~845MHz, 1447.9~1462.9MHz, 1920~1980MHz • WCDMA 受信 : 875~885MHz, 875~890MHz, 2110~2170MHz • WCDMA 送信 : 830~840MHz, 830~845MHz, 1920~1980MHz
	周波数精密度	±0.1PPM+15H 以内
	送信出力	0.2W

技術基準適合証明番号



R 003-150241

T D150 165003

販売代理店

ASTRO
アストロデザイン株式会社
URL <http://www.astrodesign.co.jp>

事業本部 (営業) TEL:03-5734-6301

〒145-0066 東京都大田区南雪谷 1-5-2